

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η πράσινη ένδειξη δεν ανάβει και η συσκευή φαίνεται αποσυνδεδεμένη από την διαδικτυακή πλατφόρμα

Σε περίπτωση που η πράσινη φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει, τότε η συσκευή πιθανόν δεν μπορεί να συνδεθεί στη Διαδικτυακή πλατφόρμα.

- Επιβεβαιώστε ότι έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πάροχο της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο.
- Επιβεβαιώστε ότι ο διακομιστής είναι προσβάσιμος στο <https://hamsystems.eu> ή ανοίξτε την εφαρμογή για smartphone. Σε αντίθετη περίπτωση δοκιμάστε μετά από 5 λεπτά.
- Δοκιμάστε επανεκκίνηση της συσκευής μέσω του κουμπιού RESTART και αναμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
- Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή δικτύου Wi-Fi. Αυτό είναι δυνατόν να το δείτε από την σελίδα διαχείρισης του δρομολογητή. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν φαίνεται να συνδέεται, δοκιμάστε ξανά τα βήματα 4-5 της εγκατάστασης.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία **2014/53/EU** για τον ραδιοεξοπλισμό (**RED**) και την οδηγία **2011/65/EU** για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (**RoHS**) και φέρει το σήμα **CE**. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης της συσκευής βρίσκεται στη διεύθυνση https://hamsystems.eu/res/doc/thermosense_ce.pdf

Κατασκευαστής: Home Automation and More P.C.

28ης Οκτωβρίου 76, 54642, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Δεν εμφανίζεται σωστά η ένδειξη θερμοκρασίας


Είναι πιθανό να μην έχει συνδεθεί σωστά το αισθητήριο

- Επιβεβαιώστε ότι συνδέσατε σωστά τα καλώδια του αισθητηρίου και ότι έχετε σφίξει επαρκώς τις βίδες.
- Επιβεβαιώστε ότι το αισθητήριο που χρησιμοποιείτε δεν είναι κομμένο σε κάποιο σημείο.
- Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και το πράσινο φωτάκι είναι σταθερά αναμμένο.

Δεν εμφανίζεται η ένδειξη της ξηρής επαφής

- Επιβεβαιώστε ότι συνδέσατε σωστά τα καλώδια στη θέση της ξηρής επαφής.
- Επιβεβαιώστε ότι τα καλώδια που χρησιμοποιείτε δεν είναι κομμένα σε κάποιο σημείο.
- Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και το πράσινο φωτάκι είναι σταθερά αναμμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τη πλατφόρμα μας επισκεφθείτε το <https://hamsystems.tawk.help/>

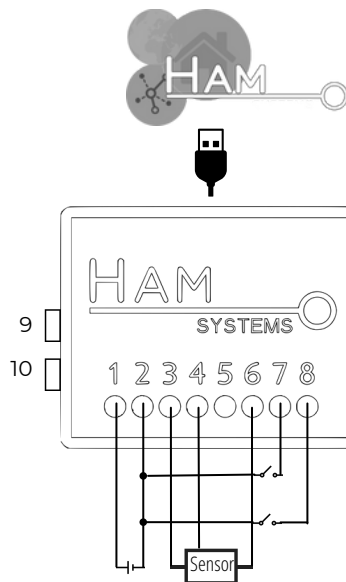

- Σύνδεση με **Wi-Fi** στο **Διαδίκτυο**
- **Μέτρηση θερμοκρασίας**
- Δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω **micro-USB καλωδίου**, μέσω **τροφοδοτικού ή power bank**
- **Εύκολη εγκατάσταση**
- Δυνατότητα εισόδου **2** ξηρών **επαφών** για έλεγχο κατάστασης θυρών
- **Buzzer alarm** και για τοπικό συναγερμό

ThermoSenseX1

1. **5-12 VDC**
2. **GND**
3. Ακροδέκτης αισθητηρίου 3.3V (**Κόκκινο**)
4. Ακροδέκτης αισθητηρίου DATA (**Κίτρινο**)
5. Χωρίς σύνδεση
6. Ακροδέκτης αισθητηρίου GND (**Μαύρο**)
7. **G1** ακρ. ξηρής επαφής 1
8. **G2** ακρ. ξηρής επαφής 2 ή έξοδος συναγερμού
9. **Restart**
10. **Setup**
11. **LED κατάστασης**

- Δυνατότητα προσθήκης μαγνήτη πίσω από το κουτάκι της συσκευής

Εγγύηση 2 έτη



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Απαραίτητα για τη λειτουργία της συσκευής είναι ένας δρομολογητής δικτύου (router) WiFi με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Θα χρειαστείτε smartphone με Android ή iOS για την διαδικασία της εγκατάστασης.

1. **Σύνδεση συσκευής σύμφωνα με την συνδεσμολογία στη σελίδα 1**
2. Ελέγξτε ότι έχετε συνδέσει ορθά την συσκευή και συνδέστε την τροφοδοσία, είτε μέσω της θύρας microUSB, είτε μέσω των επαφών τροφοδοσίας.
3. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή για smartphone (Android ή iOS). Εάν έχετε ήδη λογαριασμό συνδεθείτε αλλιώς δημιουργήστε έναν καινούριο.
4. **Επιλέξτε το κουμπί (+) στην εφαρμογή** στην καρτέλα Συσκευές
5. **Ακολουθήστε τις οδηγίες** που εμφανίζονται στην εφαρμογή επιλέγοντας την συσκευή που διαθέτετε.
6. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στον δρομολογητή και στο Internet. Στην περίπτωση που η σύνδεση είναι επιτυχής, το **πράσινο** φωτάκι θα παραμείνει **αναμμένο**.
7. Αν το LED κατάστασης είναι σταθερά αναμμένο και δε βλέπεται η συσκευή στο λογαριασμό σας, θα χρειαστεί να την καταχωρίσετε. Επιλέξτε, πάλι, το κουμπί (+) στην εφαρμογή στην καρτέλα Συσκευές και μετά "Καταχώρηση συσκευής".
8. Πλέον μπορείτε να δείτε τη συσκευή στο λογαριασμό σας

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα στα βήματα 4-8, δοκιμάστε το κουμπί RESTART και αναμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Αν δεν μείνει σταθερά αναμμένο το LED κατάστασης, επαναλάβετε τα βήματα 4-7

Αν θέλετε να αλλάξετε το Wi-Fi δίκτυο που είναι συνδεδεμένη η συσκευή τότε επαναλάβετε τα βήματα 4-6. Δεν χρειάζεται να διαγράψετε τη συσκευή και να την ξανακαταχωρήσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Σε περίπτωση που δεν συνδέσετε σωστά την συσκευή αυτή ενδέχεται να καταστραφεί. Πριν τροφοδοτήσετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι ορθά συνδεδεμένη.
- **Η αποσυναρμολόγηση της συσκευής προκαλεί την ακύρωση της εγγύησης της.**
- Σε περίπτωση αιτώλειας της σύνδεσης στο διαδίκτυο ΔΕΝ θα είναι εφικτή η παρακολούθηση των ενδείξεων σε πραγματικό χρόνο.

• Η ένδειξη θερμοκρασίας, υγρασίας και η κατάσταση των ξηρών επαφών είναι καθαρά συμβουλευτική και ο χρήστης δε πρέπει να στηρίζεται σε αυτές για περιπτώσεις που μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για την υγεία ανθρώπινης ζωής ή ζώου. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον περιοδικό έλεγχο της ακρίβειας των ενδείξεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή επισκεφτείτε τον ιστότοπο <https://hamsystems.eu> ή εγκαταστήστε την εφαρμογή για smartphone (**Android ή iOS**) από το αντίστοιχο store κάνοντας αναζήτηση την εφαρμογή HAM Systems.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής πλατφόρμας μας είναι:

- Παρακολούθηση και καταγραφή θερμοκρασίας για όλο το έτος
- Δημιουργία αλληλεπιδράσεων με άλλες συσκευές της πλατφόρμας μέσω κανόνων Αν-Αυτό-Τότε-Αυτό / If-This-Then-Than
- Ειδοποιήσεις μέσω εφαρμογής, e-mail, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης μέσω cloud
- Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μέσω TLS
- Οργάνωση συσκευών σε ομάδες και σε κατόψεις
- Εκτύπωση των δεδομένων σε PDF / CSV αναφορές
- Κοινή χρήση συσκευής με άλλους χρήστες

Με τη χρήση του κουμπιού **SETUP** ξεκινάει η διαδικασία ρύθμισης της συσκευής για σύνδεση στο Wi-Fi router. Με το κουμπί **RESTART** γίνεται επανεκκίνηση της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος Αισθητήρα	DS18B20 one wire
Εύρος Μέτρησης	-50°C με 100°C
Ανάλυση / Ακρίβεια	0.1°C / ± 0.5°C
Περιβαλλοντικές συνθήκες συσκευής	-10°C με 55°C (5V), -10 με 40°C (12V) 5% - 90 % RH
Γενικές Εισόδου/Εξόδου	2 είσοδοι ή 1 είσοδος και 1 έξοδος
Τροφοδοσία	5-12VDC, 0.5A
Διαστάσεις / Υλικό	55mm x 44.1mm x 21.5mm, ABS-VO
Στεγανότητα αισθητηρίου	Αδιάβροχο
Επικοινωνία	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz